

AMDL-L-SCHOOL-RS05

Светодиодный светильник серии AMDL-L-SCHOOL предназначен для местного акцентного освещения школьных досок в классах и стендов на рабочих местах.



89 Лм/Вт



IP 20

Гарантия
3 года

Оптическая часть

- «Опал 70%» - O

Особенности конструкции

- Кронштейн с регулировкой наклона
- Рассеиватель вместо решетки создает дополнительное преимущество в виде защиты внутренностей светильника от загрязнения

Конструкция




Корпус светильника выполнен из стали, окрашенной белой порошковой краской. Светильники размещаются над доской на специальных регулируемых кронштейнах, которые входят в комплект поставки.

Цветовая температура, К	4000
Напряжение сети, В	198В - 242В AC
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности (cosφ)	0,9
Индекс цветопередачи, Ra >	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С°	+1...+35
Степень защиты	IP 20
Срок службы светодиодов, ч	50 000 часов
Гарантия	3 года

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-SCHOOL-RS05-O-18-840 IP23	18	1 600	89	1065x80x45,(850)	3
AMDL-L-SCHOOL-RS05-O-36-840 IP23	36	3 200	89	1065x80x45,(850)	3,1

* Световой поток после рассеивателя

ВИДЫ КСС

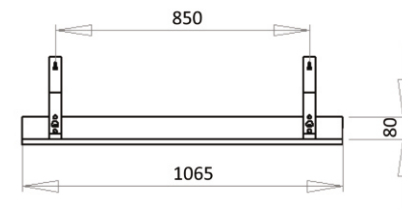

O - опал 70%



WhatsApp: +7-903-323-20-01