

AMDL-L-INDUSTRY-RS02

Серия светильников предназначена для освещения промышленных и хозяйственных помещений. Светильники серии AMDL-L-INDUSTRY-RS02 обладают высоким уровнем пыле и влагозащиты по требованиям IP65.



127Лм/Вт



IP 65

Гарантия
5 лет

Оптическая часть

- «Прозрачный 90%» - C
- «Опал 88%» - O

Дополнительная комплектация

- Блок аварийного питания (БАП) 1 час, 3 часа
- Управление по протоколу DALI или 1-10
- Окраска в RAL

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Напряжение сети, В	150В - 275В AC
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности (cosφ)	0,97
Индекс цветопередачи, Ra >	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С°	-40...+50 С
Степень защиты	IP 65
Срок службы светодиодов, ч	100 000 часов
Гарантия	5 лет

Надежный источник питания

- Защита драйвера от 380В ***
- Защита от холостого хода ***
- Термозащита***
- Гальваническая развязка **,***
- Грозозащита ***

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. Герметизация выполнена за счет применения уплотнителя на основе полиуретана. В светильнике применяются светодиоды компании OSRAM. Диоды серии Duris E идеально подходят для эффективного и однородного освещения помещения.

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-INDUSTRY-RS02-O-24-840 IP65 (AMT/SG)**	24	2 250	94	500x81x72	1,3
AMDL-L-INDUSTRY-RS02-C-24-840 IP65 (AMT/SG)**	24	2 700	113	500x81x72	1,3
AMDL-L-INDUSTRY-RS02-O-49-840 IP65 (AMT/SG)**	49	5 060	103	600x81x72	1,8
AMDL-L-INDUSTRY-RS02-C-49-840 IP65 (AMT/SG)**	49	6 040	123	600x81x72	1,8
AMDL-L-INDUSTRY-RS02-O-61-840 IP65 (AMT/SG)**	61	6 110	100	950x81x72	2,3
AMDL-L-INDUSTRY-RS02-C-61-840 IP65 (AMT/SG)**	61	7 290	120	950x81x72	2,3
AMDL-L-INDUSTRY-RS02-O-72-840 IP65 (AMT/SG)***	72	7 330	102	950x81x72	2,3
AMDL-L-INDUSTRY-RS02-C-72-840 IP65 (AMT/SG)***	72	8 790	122	950x81x72	2,3
AMDL-L-INDUSTRY-RS02-O-95-840 IP65 (AMT/SG)***	95	10 080	106	1200x81x72	3,2
AMDL-L-INDUSTRY-RS02-C-95-840 IP65 (AMT/SG)***	95	12 090	127	1200x81x72	3,2
AMDL-L-INDUSTRY-RS02-O-145-840 IP65 (AMT/SG)***	145	14 660	101	950x172x72	5,0
AMDL-L-INDUSTRY-RS02-C-145-840 IP65 (AMT/SG)***	145	17 580	121	950x172x72	5,0
AMDL-L-INDUSTRY-RS02-O-190-840 IP65 (AMT/SG)***	190	20 170	106	1200x172x72	7,0
AMDL-L-INDUSTRY-RS02-C-190-840 IP65 (AMT/SG)***	190	24 170	127	1200x172x72	7,0


* Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25° С

** Драйвер внутри светильника *** Драйвер снаружи светильника



ВИДЫ КСС



O - Опал 88%



C - Прозрачный 90%

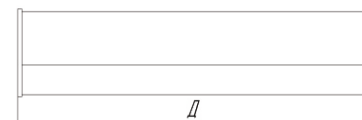

WhatsApp: +7-903-323-20-01