

AMDL-L-INDUSTRY-RS05

Серия светильников с **темперированным (каленным) стеклом** предназначена для освещения промышленных и хозяйственных помещений. Светильники серии AMDL-L-INDUSTRY-RS05 обладают высоким уровнем пыле и влагозащиты по требованиям IP65.



133 Лм/Вт



IP 65

Гарантия
5 лет

Оптическая часть

- «Темперированное (каленное) прозрачное стекло» - TG
- «Темперированное (каленное) стекло опал» - TGO

Дополнительная комплектация

- Блок аварийного питания (БАП) 1 час, 3 часа
- Управление по протоколу DALI или 1-10
- Окраска в RAL

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Напряжение сети, В	150В - 275В АС
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности (cosφ)	0,97
Индекс цветопередачи, Ra >	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С°	-40...+50
Степень защиты	IP 65
Срок службы светодиодов, ч	100 000 часов
Гарантия	5 лет

Надежный источник питания

- Защита драйвера от 380В **
- Защита от холостого хода **
- Термозащита **
- Гальваническая развязка *, **
- Грозозащита **


Конструкция

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. Герметизация выполнена за счет применения уплотнителя на основе полиуретана. В светильнике применяются светодиоды компании OSRAM. Диоды серии Duris E идеально подходят для эффективного и однородного освещения помещения.


Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-INDUSTRY-RS05-TG-36-840 IP65	36	4 057	114	510x81x72	1,3
AMDL-L-INDUSTRY-RS05-TG-52-840 IP65	52	6 653	129	610x81x72	1,5
AMDL-L-INDUSTRY-RS05-TG-88-840 IP65	88	11 642	133	1210x81x72	2,7
AMDL-L-INDUSTRY-RS05-TG-103-840 IP65	103	13 306	129	1210x81x72	2,7
AMDL-L-INDUSTRY-RS05-TGO-36-840 IP65	36	3 832	108	510x81x72	1,3
AMDL-L-INDUSTRY-RS05-TGO-52-840 IP65	52	6 283	121	610x81x72	1,5
AMDL-L-INDUSTRY-RS05-TGO-88-840 IP65	88	10 996	125	1210x81x72	2,7
AMDL-L-INDUSTRY-RS05-TGO-103-840 IP65	103	12 566	121	1210x81x72	2,7

* Световой поток после рассеивателя



ВИДЫ КСС




TG-Темперированное
(каленное) прозрачное стекло




TGO-Темперированное
(каленное) стекло опал

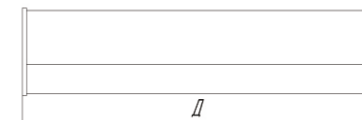

ТИПЫ КРОНШТЕЙНОВ




K1



K2



K3



K4

