

## AMDL-L-EM-RS01



Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения. В светильнике предусмотрено два режима работы:

- Постоянный режим (светильник работает всегда;
- Режим непостоянного действия (светильник работает при обрыве сети).

Аварийная работа осуществляется от встроенного автономного Ni-Cd аккумулятора.



50Лм/Вт




IP 65




Гарантия  
3 года (1 год на аккумулятор)

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Емкость аккумулятора	IP	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-EM-RS01-C-3-760 IP65	3	150	50	3.6 В / 1.0 Ач	65	346x107x77	0,6
AMDL-L-EM-RS01-C-6-760 IP65	6	300	50	3.6 В / 1.8 Ач	65	346x107x77	0,6

\*Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25° С



С- Прозрачный 75%

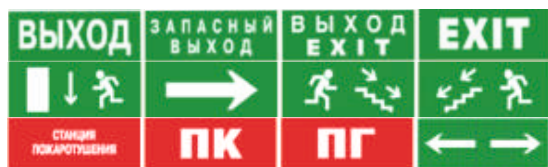

Режим постоянного действия



Режим непостоянного действия

Цветовая температура, К	6000
Напряжение сети, В	220В - 240В AC
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности ( cosφ)	0,95
Индекс цветопередачи, Ra >	>70
Коэффициент пульсации, %	<2
Класс защиты от поражения током	II
Температура эксплуатации, С°	-30...+40
Степень защиты	IP 65

