

AMDL-L-EM-RS02



Светильник предназначен для обеспечения аварийного освещения общественных помещений: выхода дома, ремонтных мастерских, лифтовых площадок, банков, больниц, магазинов, гостиниц, школ, офисов.

Светильник исполнен в трех режимах работы:

- Постоянный режим (светильник работает всегда) - «П»;
- Режим непостоянного действия (светильник работает при обрыве сети) - «Н».
- Комбинированный режим (постоянный/непостоянный режим) - «К»



127Лм/Вт



IP 65




Гарантия
3 года (1 год на
аккумулятор)

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Емкость аккумулятора	IP	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-EM-RS02-C-2-840 IP40 БАП 1	2	100	47	3.6 В / 1.0 Ач	40	310x76x145	1,3
AMDL-L-EM-RS02-C-2-840 IP40 БАП 3	2	100	47	3.6 В / 2.0 Ач	40	310x76x145	1,3
AMDL-L-EM-RS02-C-6-840 IP40 БАП 1	6	400	66	3.6 В / 1.0 Ач	40	310x76x145	1,3
AMDL-L-EM-RS02-C-6-840 IP40 БАП 3	6	400	66	3.6 В / 2.0 Ач	40	310x76x145	1,3

*Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25° С



С - Прозрачный 75%

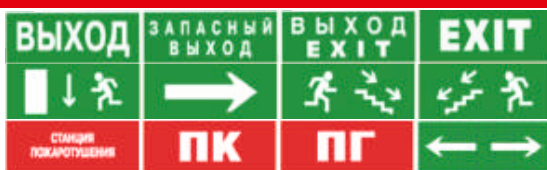

Цветовая температура, К	5000
Напряжение сети, В	150В - 275В АС
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности (cosφ)	0,97
Индекс цветопередачи, Ra >	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Класс защиты от поражения током	II
Температура эксплуатации, С°	-30...+40
Степень защиты	IP 65

