

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMD-L-ARCHITECTURE-RS02-K45-40-740 IP67	40	4 850	121	1163x75x68	6
AMD-L-ARCHITECTURE-RS02-K45-54-740 IP67	54	6 550	121	1544x75x68	8

\* Световой поток после рассеивателя



## AMD-L-ARCHITECTURE-RS02

Светодиодный светильник серии AMD-L-ARCHITECTURE-RS02 предназначен для архитектурно-художественной подсветки зданий, подсветки фасадов и светового оформления архитектурных объектов.



121Лм/Вт



IP 67

Гарантия  
5 лет

### Оптическая часть

- «Угол раскрытия 10°» - K10°
- «Угол раскрытия 45°» - K45°


### Дополнительная комплектация

- Управление по протоколу DALI или 1-10
- Управления светильником по протоколу DMX-512
- Комплектация RGBW светодиодами
- Окраска в RAL

### Конструкция

- Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. По желанию заказчика предусмотрено исполнение светильника с крышками и болтами из нержавеющей стали. В светильнике установлен клапан выравнивания давления.

### ВИДЫ КСС

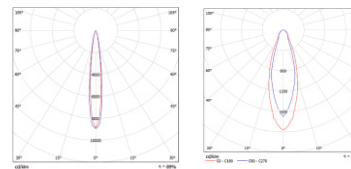

K10 - угол раскрытия 10° K45- угол раскрытия 45°

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Напряжение сети, В	198В - 264АС
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности (cosφ)	0,98
Индекс цветопередачи, Ra >	>70
Коэффициент пульсации, %	<2
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С°	-40...+50
Степень защиты	IP 67
Срок службы светодиодов, ч	100 000 часов
Гарантия	5 лет

