



AMDL-L-PARK-RS01

Декоративный светодиодный светильник серии AMDL-L-PARK-RS01 предназначен для освещения улиц, парков, межквартальной территории и рассчитан для работы в тяжелых условиях эксплуатации. Светильники серии обладают высоким уровнем пыле и влагозащиты на уровне IP55.



86Лм/Вт



IP 55

Гарантия
5 лет

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-PARK-RS01-O-60-850 IP55	60	5160	86	Ф360x550	2,7


* Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25° С

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус изготовлен из поликарбоната;
Источник света-четыре светодиодных модуля на алюминиевом радиаторе;
Светорассеивающее органическое стекло (рассеиватель).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Управление по протоколу DALI или 1-10

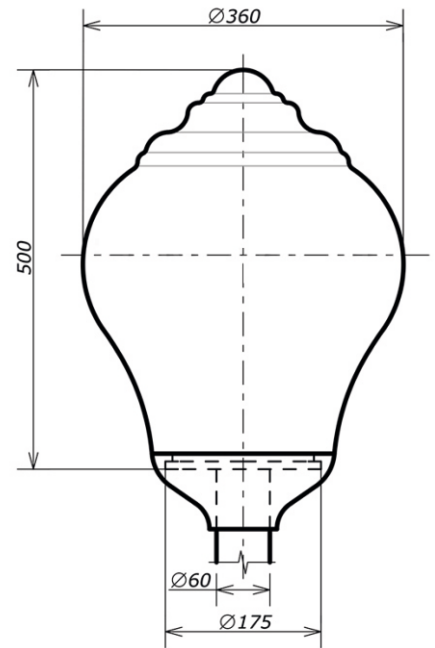

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Напряжение сети, В	150В - 275В AC
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности (cosφ)	0,98
Индекс цветопередачи, Ra >	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С°	-40...+50
Степень защиты	IP 55

